



聖地牙哥郡




樹井

樹井是一種重要地點設計最佳管理作業 (SSD-BMP)，用於管理雨水徑流。郡內在特定建物安裝樹井，以協助**預防汙染物**如垃圾、肥料、殺蟲劑和沉積物流入排水溝，及流入當地小溪、河流和海洋。在本郡中，您的家園將與眾多建物同樣享有至少一個樹井。



圖 1

樹井 (剖面圖)

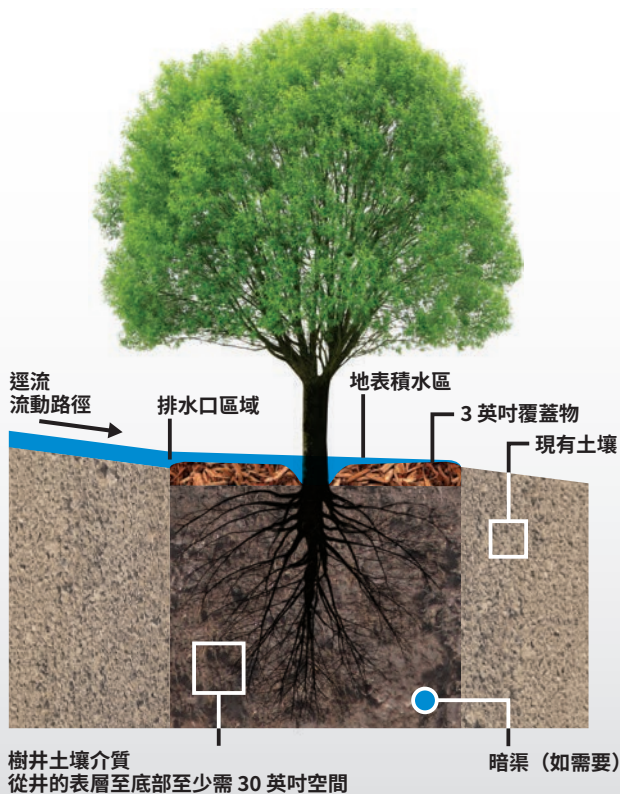

樹井可維護水路清潔

您的樹井專為最大限度清除建物中產生的雨水徑流汙染物而設計。郡政府規定您需替您的建物**定期檢查與維護**以確保您的樹井正常運作。



紀錄顯示您的建物中至少有一個樹井。為協助您維護您的樹井，**聖地牙哥郡流域保護計畫**製作本傳單為您解惑，並提供樹井的維護方法。

樹井運作方式

樹井會將雨水徑流轉移到種植樹木周圍的土壤中（請見圖 1）。通常樹井周圍的區域會是傾斜的，水能自然流入樹井。通常在大雨過後，樹井中匯聚的徑流會藉由土壤過濾掉雨水徑流中的汙染物。樹井也能減少雨水排放系統的匯入徑流量，並防止地表洪水。樹井通常位於人行道、車道和停車場附近，以攔截和處理這些表面上的雨水徑流。



樹井

找到您的樹井並妥善維護



若欲尋找樹井，請尋找降雨後水流向並在樹根周圍聚積的樹木。樹井可以設置在地面或種植箱中，並沿著人行道、車道和您建物的其他景觀區域放置。

當您找到了您的樹井後，維護便是極重要的工作。讓樹井維持運作，將有助於保持在地的水路清潔。以下提供幾種維護方法供參考：


- 移除並替換所有死亡的樹木。
- 若您在降雨後發現積水超過 24 小時，請鬆動或更換土壤以促進土壤滲透。
- 清除並妥善丟棄所有阻礙樹井水流的垃圾或碎屑。
- 在樹井的入口或排水口區域保持地表凹陷或坡度，以確保水能順暢流入樹井。
- 對於樹根周圍有覆蓋物的樹井，請勿使覆蓋物與樹幹直接接觸，以防樹皮腐爛。

更詳細的維護方法請參閱房屋開發商的維護驗證表或維護計畫。

流域保護計畫將定期對樹井進行目視檢查。若您未能進行必要的樹井維護，將可能導致執法調查或其他後續檢查。



聖地牙哥郡

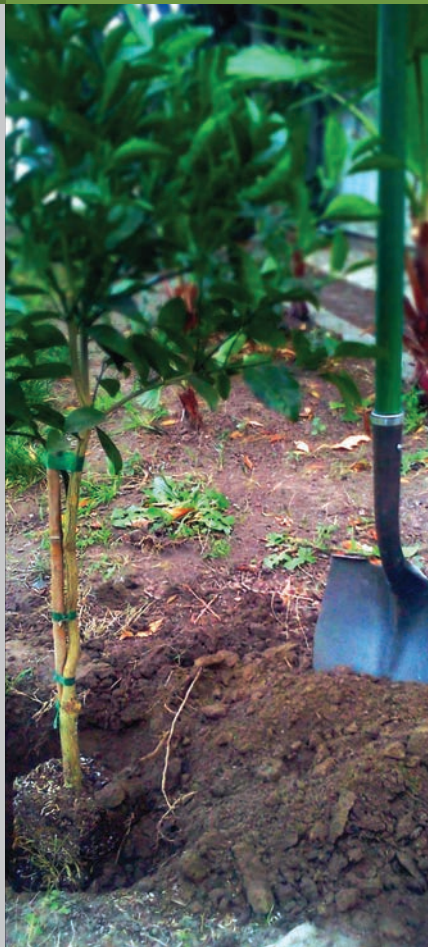

感謝您
盡責

保護
水路



如有任何疑問，請以下列方法聯繫我們：

流域保護計畫

1-858-495-5323

BMP.Program@sdcounty.ca.gov

<https://www.sandiegocounty.gov/stormwater>

